


# PUTZUNA® Type HY

Enduit hydrofuge à base de ciment prêt à l'emploi.

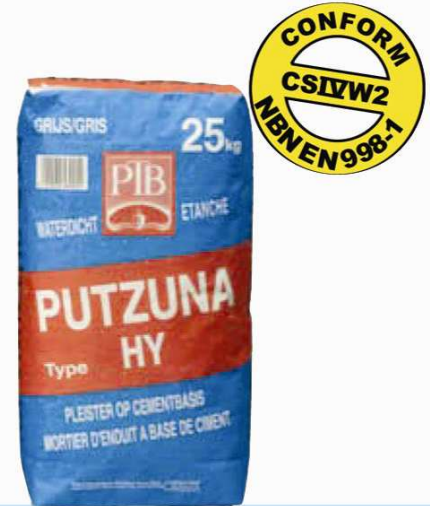

+30°

+5°

## Caractéristiques

**PUTZUNA® HY** est un enduit sec à base de ciment, prêt à l'emploi et avec une très grande étanchéité, convenant pour des applications tant intérieures qu'extérieures.

**PUTZUNA®HY** est composé de ciment, de sables de quartz sélectionnés et d'additifs de haute qualité. Par simple ajout d'eau, on obtient un enduit étanche avec une haute résistance finale.

Les principales caractéristiques de **PUTZUNA®HY** sont son **étanchéité exceptionnelle**, sa **très bonne ouvrabilité** et une **adhérence excellente**, ...

**PUTZUNA®HY** est utilisé pour rendre étanches les **caves, collecteurs d'eau, puits d'observation, piscines, murs de fondation, douches**, ... et pour égaliser des surfaces verticales (maçonnerie, constructions en béton, ...).

Pour égaliser des grandes surfaces à l'extérieur (p.ex. des façades), on doit utiliser le **PUTZUNA® BA-W**.